

# Easton EC90

## Staande Buis



Gefeliciteerd met uw aankoop van deze EC90 stuurpen van Easton. Lees deze instructies aandachtig door.

### BELANGRIJK!

De Easton EC90 stuurpen biedt een geavanceerd ontwerp dat zorgt voor een optimaal gewicht en gebruik maakt van een stuurklem met ashals om de stuurpen stevig op de stuurstang van de vork vast te klemmen.

De Easton EC90 stuurpen is voor u misschien niet geschikt. Als een van de volgende opties van toepassing is, dient u een andere stuurpen te nemen:

- 1) Als u afstandhouders boven de stuurpen moet monteren.
- 2) Als u niet weet wat de door u gewenste definitieve hoogte van het stuur is.

Om u te verzekeren van de beste prestaties en de langste levensduur van uw EC90 stuurpen met ashals, dient u de montage-instructies aandachtig te lezen en zorgvuldig op te volgen.

### VOORZICHTIG!

Alle producten van Easton moeten door een erkende fietsenmaker met professioneel gereedschap worden gemonteerd. Easton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist geïnstalleerde producten.

### WAARSCHUWING!

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot defecten aan onderdelen. Defecten aan onderdelen kunnen verlies van controle over de fiets tot gevolg hebben, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

### 1. Voordat u begint

- Controleer de diameter van uw stuurstang. De diameter van de stuurstang mag niet minder dan 28,50 mm zijn en niet meer dan 28,70 mm.

Als de diameter van de stuurstang niet tussen de hierboven vermelde minimale en maximale waarde valt, mag u de stuurpen niet installeren.

- Zaag de stuurstang als volgt op de juiste lengte af:

- a. Met de vork in het frame geïnstalleerd, monteert u de Easton BearTrap balhoofdversteller. Zorg daarbij dat de balhoofdversteller in de laagste stand staat (afb. 1).
- b. Installeer de met de EC90 stuurpen meegeleverde gedeelde vulring van 5 mm. Het is belangrijk dat u de gedeelde vulring gebruikt zodat de EC90 stuurpen later gemakkelijker verwijderd kan worden. Plaats vervolgens eventueel extra afstandhouders op de stuurstang boven de vulring van 5 mm. Gebruik niet meer dan in totaal 50 mm afstandhouders, inclusief de BearTrap.
- c. U kunt de EC90 stuurpen alleen monteren als boven de bovenste vulring minimaal 28 mm en maximaal 31 mm van de stuurstang onbedekt is. Indien nodig zaagt u een eventueel te lange stuurstang af met behulp van een stuurstang-zaaggeleider en een handzaag met een geschikt zaagblad.
- d. Nadat u de buis van de vorkstuurstang op lengte hebt afgezaagd, is het belangrijk om de buitenranden van de afgezaagde stuurstang met een lichte kwaliteit schuurpapier te ontbramen.

### 2. Montage van de ashals en de stuurpen

- Verwijder de slotbouten van de stuurpen en vet de schroefdraadgedeelten van de bouten in.
- Bevestig het stuur op de stuurpen. Breng de slotbouten weer aan en draai ze voorzichtig aan tot het stuur enigszins vast zit. Draai ze op dit moment nog niet tot het eindmoment aan.

U wilt later, als de stuurpen op de vork is geïnstalleerd, de hoek van het stuur misschien nog aanpassen.

- Vet het schroefdraad op de buitenkant van de bovenste dop in door een dun laagje vet aan te brengen (afb. 2). Breng ook een dun laagje vet aan op het buitenoppervlak van de schuif en zorg daarbij dat er geen vet op de binnenkant komt. Breng vervolgens een dun laagje vet aan op de gehele binnenkant van het ingelijmde inzetstuk dat zich in de behuizing van de EC90 stuurpen bevindt.
- Zet de BearTrap gedeelde vulring van 5 mm en eventuele extra afstandhouders weer op hun plaats, in precies dezelfde volgorde als die u hebt gebruikt voor het afzagen van de stuurstang (afb. 3).
- Schuif de stuurpen over de stuurstang heen.
- Zet de schuif over de stuurstang met de dunne tapse rand naar omlaag.
- Lijn de stuurpen en het stuur uit met de vork en het wiel.
- Draai tenslotte de dop op de stuurpen. Draai de dop met een 8 mm inbussleutel enigszins aan zodat de stuurpen omhoog komt. Tik dan met een rubber hamer op het midden van de dop zodat de stuurpen stevig tegen de vulringconstructie aan komt te zitten. Draai de dop één halve draai aan, en tik dan weer met de rubber hamer op het midden van de dop tot de stuurpen weer stevig tegen de vulringconstructie aan zit. Herhaal deze procedure tot een aandraaimoment van 40,6 Nm is bereikt. Draai de dop niet verder aan dan tot dit punt.
- Houd het voorwiel tussen uw knieën en controleer voorzichtig of de stuurpen vast genoeg zit door soepel en zacht op de zijkanten van het stuur te drukken. Als de handgrepen verdraaien, moet u de stuurpen opnieuw uitlijnen en weer aanhalen tot 40,6 Nm.
- Stel de hoek van de handvaten in de uiteindelijke positie af en draai de slotbouten aan tot een aanhaalmoment van 7-8 Nm.

- Volg de gebruiksaanwijzing van de BearTrap balhoofdversteller, en stel de spanning van het balhoofd af door de BearTrap uit te zetten.

Opmerking: Exemplaren van alle montage-instructies zijn verkrijgbaar via internet op <[www.eastonbike.com](http://www.eastonbike.com)>. Klik op de knop *Technical FAQ* op de homepage.

### 3. Verwijdering van de stuurpen


- Maak de Easton BearTrap los.
- Verwijder de dop helemaal van de stuurpenbehuizing.
- Verwijder de gedeelde vulring van 5mm.
- Tik voorzichtig met een rubber hamer op de bovenkant van de EC90 stuurpen om de schuif los te maken. Als de stuurpen los zit, steekt u het blad van een kleine rechte schroevendraaier in de blootliggende sleuf van de schuif. Draai met het blad zodat de schuif wijder wordt en u hem van de stuurstang af kunt schuiven.

### GARANTIE


Dit EASTON-product is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum gegarandeerd vrij van defecten aan materiaal en vakmanschap. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en een bewijs van aankoop is vereist. Deze garantie dient ter vervanging van alle andere garanties. EVENTUELE AFGELEIDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE AANGEGEVEN GARANTIE. Afhankelijk van de wetgeving in uw land, kan het zijn dat deze uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke rechten. Het kan zijn dat u, afhankelijk van het land waar u woont, ook andere wettelijke rechten hebt. Raadpleeg de pagina *Contact Us* op de Easton website <[www.eastonbike.com](http://www.eastonbike.com)> voor contactinformatie met betrekking tot de garantie. Selecteer afhankelijk van het land waar u woont *U.S. Dealers* (V.S. verkopers) of *International Distributors* (internationale distributeurs).

1

Onderste stand




Bovenste stand




2


Breng een dun laagje vet aan op het schroefdraad aan de buitenkant en op de onderrand van de dop.



Breng een dun laagje vet aan op de buitenkant van de schuif.



3

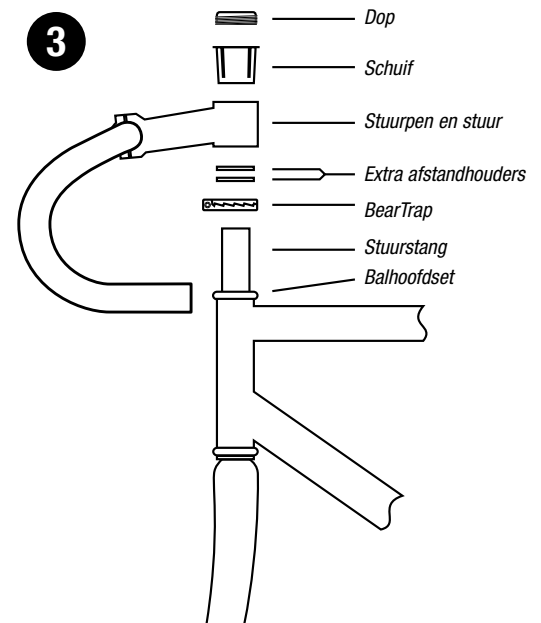

Easton Sports, Inc.  
7800 Haskell Avenue  
Van Nuys, CA 91406-1999 U.S.A.  
[www.eastonbike.com](http://www.eastonbike.com)